



检验证书



数据接口



2032电池

- ◆ 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- ◆ 带模拟指针
- ◆ 按键: 设置公差并带超差指示, 设置初始值, 测量方向转换, 最大值/最小值/跳动, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- ◆ 数据接口(数据线货号: 200-03或200-04)
- ◆ 自动关机
- ◆ 带平后盖和带耳后盖



操作视频



211-010-03

分辨率 0.001mm/0.00005"

货号	量程	精度	回程精度
211-010-03	12.7mm/0.5"	5μm	2μm
211-025-03	25.4mm/1"	5μm	3μm
211-050-03	50.8mm/2"	6μm	3μm

分辨率 0.01mm/0.0005"


货号	量程	精度	回程精度
211-010-13	12.7mm/0.5"	20μm	10μm
211-025-13	25.4mm/1"	20μm	10μm
211-050-13	50.8mm/2"	30μm	10μm

测头(可选配)




270系列

夹持方式




单位: mm

量程: 0-12.7mm

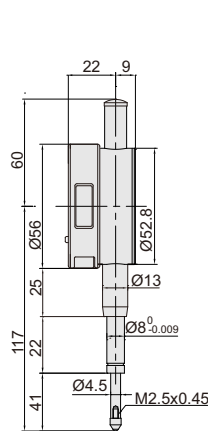

量程: 0-25.4mm

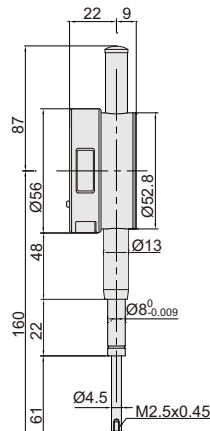

量程: 0-50.8mm

表/表座