




- ◆ 符合GB/T电子数显指示表国家标准
- ◆ 内径量表专用
- ◆ 输入环规尺寸后可直接读取被测直径值
- ◆ 最小值跟踪功能可以自动寻找被测直径
- ◆ 模拟指针显示
- ◆ 按键: 最小值跟踪, 校准, 设置初始值, 公/英制转换, 相对/绝对测量转换
- ◆ 自动关机
- ◆ 数据接口(数据线货号:200-03或200-04)



操作视频



单位: mm

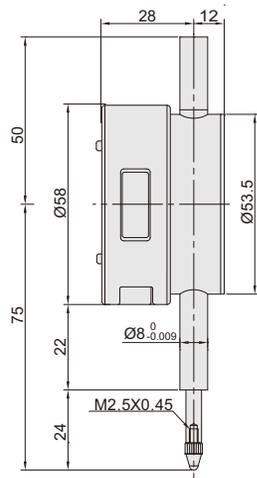

分辨率 0.001mm/0.00005"

货号	量程	全程精度	回程精度	备注
215-010-02	12.7mm/0.5"	5μm	2μm	平后盖

分辨率 0.002mm/0.0001"

货号	量程	全程精度	回程精度	备注
215-010-12	12.7mm/0.5"	20μm	10μm	平后盖

215-010-12

应用



251系列(需另外购买)