

- ◆ 一维测量
- ◆ 选用垂直度测头快速测量垂直度
- ◆ 内置气浮系统,使移动轻便
- ◆ 可扩展量程
- ◆ 触摸式按键
- ◆ 内置磁栅测量系统,防尘
- ◆ 内置可充电电池,一次充电
- ◆ 可以连续工作8小时



操作视频




Ø4球形硬质合金(标配)

AccuHite700


可选配件

单位: mm


Ø1球形红宝石同心测头(货号R1HC)

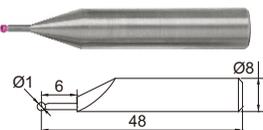


Ø2球形红宝石偏心测头(货号R2H)

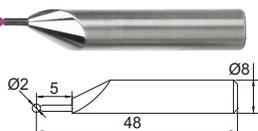


Ø3球形红宝石偏心长测头(货号R3H100)

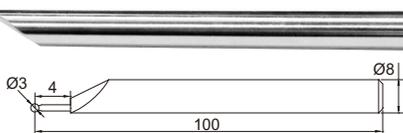


Ø10盘形测头(货号DS10H)

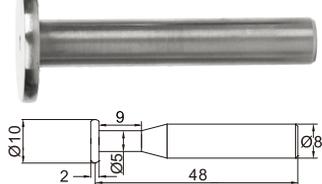

Ø2深度测头(货号DP2H)

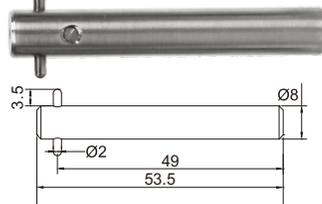

Ø10球形硬质合金测头(货号SR10H)

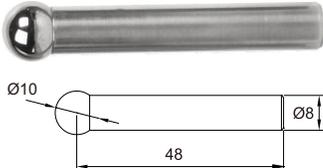

深孔测头(货号DP80H)



垂直度测头(可选, 货号SQ10)



主要测量功能

-  1 测量上表面高度
-  2 测量孔最小高度或轴最大高度
-  3 测量轴径和中心
-  4 测量凹槽高度和中心
-  5 测量下表面高度
-  6 测量轴最小高度或孔最大高度
-  7 测量孔径和中心
-  8 测量凸沿高度和中心
-  9 测量平面最大值, 最小值
-  10 计算2个高度差值
-  11 测量垂直度
-  12 设置零点

技术参数

| 货号 | AccuHite700 | AccuHite1000 |
|--------|---|--------------|
| 量程 | 0-700mm | 0-1000mm |
| 最大扩展量程 | 1015mm | 1315mm |
| 垂直度误差 | 10μm | 12μm |
| 分辨率 | 0.5μm, 1μm(可切换) | |
| 测量误差 | 3+L/250μm, L(mm)是测量长度 (环境温度为20±1°C时) | |
| 重复性 | 2μm(标配测头) | |
| 测量力 | 1±0.2N | |
| 数据输出 | USB或RS232 | |
| 供电电源 | 可充电电池 | |
| 工作温度 | 10°C-40°C | |
| 重量 | 21kg | |

标准配件

| | |
|------------|----|
| 主机 | 1台 |
| Ø4球形硬质合金测头 | 1个 |
| 测头校准块 | 1块 |
| 软件光盘 | 1个 |
| USB连接线 | 1根 |
| 电源适配器 | 1个 |

典型应用

