



- ◆ 用于推力或拉力测试
- ◆ 金属外壳, 触摸式按键
- ◆ 最大值显示和实时显示两种模式
- ◆ 单位: mN, N, gf, kgf, ozf, lbf
- ◆ 设定公差, 并判定测试结果
- ◆ 可存储**1000**组数据
- ◆ 可感应放置方向并自动调整显示屏显示方向
- ◆ 过载保护
- ◆ 自动关机




操作视频




FS1000支架(选配)



PR100打印机(选配)

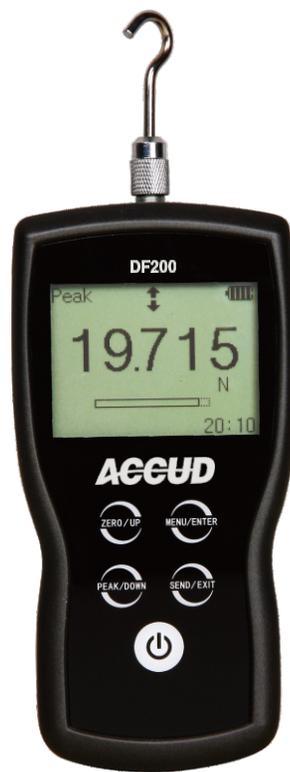

DF200

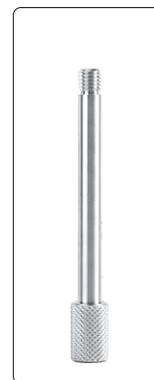

延长杆



平压头



V型压头



刀口压头



锥形压头



拉钩

### 技术参数

货号	DF10	DF20	DF50	DF100	DF200	DF500	DF1000
量程	10N	20N	50N	100N	200N	500N	1000N
分辨率	0.001N	0.005N	0.005N	0.005N	0.005N	0.01N	0.1N
精度	±0.2% x FS (最大量程)						
电源	内置可充电电池						
尺寸	153x73x34mm						
重量	700g						

### 标准配件

主机	1台
电源适配器	1个
软件	1套
推拉附件	6个(平压头, V形压头, 刀口压头, 锥形压头, 拉钩, 延长杆)

### 可选配件

打印机	PR100
支架	FS1000